

ANEXO IV

LISTA DE ESPERA PARA FUTURAS VINCULACIONES TEMPORALES DE LA CATEGORÍA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 1

Dado el perfil del terreno que se adjunta en el croquis anexo, se desea construir el muro de contención cuyas características se indican en el mismo.

Respecto a la citada obra se solicita:

a) Medición de las obras a llevar a cabo con descripción detallada de cada una de las partidas. **(PUNTUACIÓN: 1,5 PUNTOS)**

b) Precio descompuesto de un tramo de un metro lineal de alzado de muro sin incluir movimientos de tierras, cimentación y solapes. **(PUNTUACIÓN: 1,5 PUNTOS)**

c) Presupuestos de ejecución material y de contrata de la obra completa, sin considerar gestión de residuos, seguridad y salud, ni control de calidad. **(PUNTUACIÓN: 1 PUNTO)**


DATOS:

- No se considera esponjamiento
- Peso corrugado Ø 12: 0,89 kg/ml
- Peso corrugado Ø 16: 1,58 kg/ml

PRECIOS A CONSIDERAR INCLUIDO MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS:


- m³ excavación y transporte a vertedero de sobrantes: 8,55 €/m³
- m³ terraplén compactado con material de préstamo: 18,30 €/m³
- m³ hormigón de limpieza HA20/B/40/IIa: 54,00 €/m³
- m³ hormigón HA25/B/40/IIa en cimentación, incluido acero y solapes: 125,40 €/m³
- m³ hormigón HA25/B/20/IIa en alzado de muros, sin incluir acero: 89,00 €/m³
- kg de acero corrugado B-500 S: 1,30 €/kg
- m² encofrado y desencofrado de muros a una cara: 20,75 €/m²

ANEXO IV

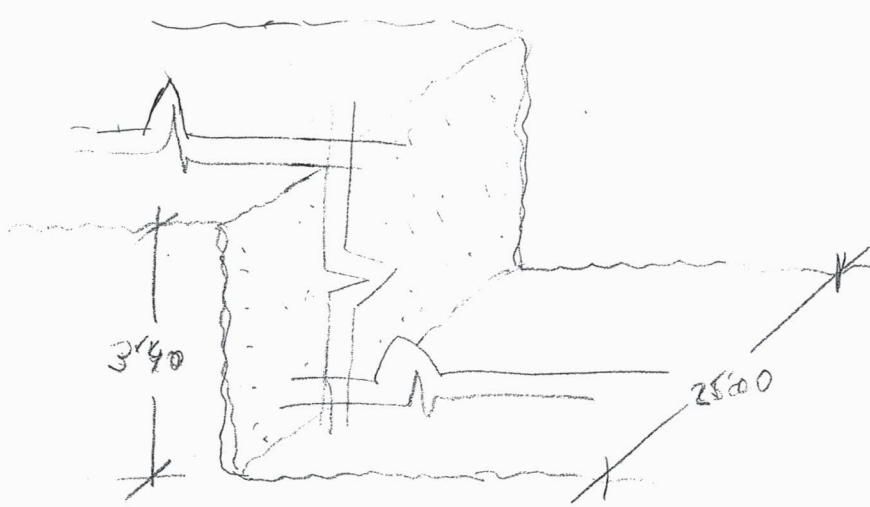

ESTADO ACTUAL TERRENO

ESTADO PROYECTADO

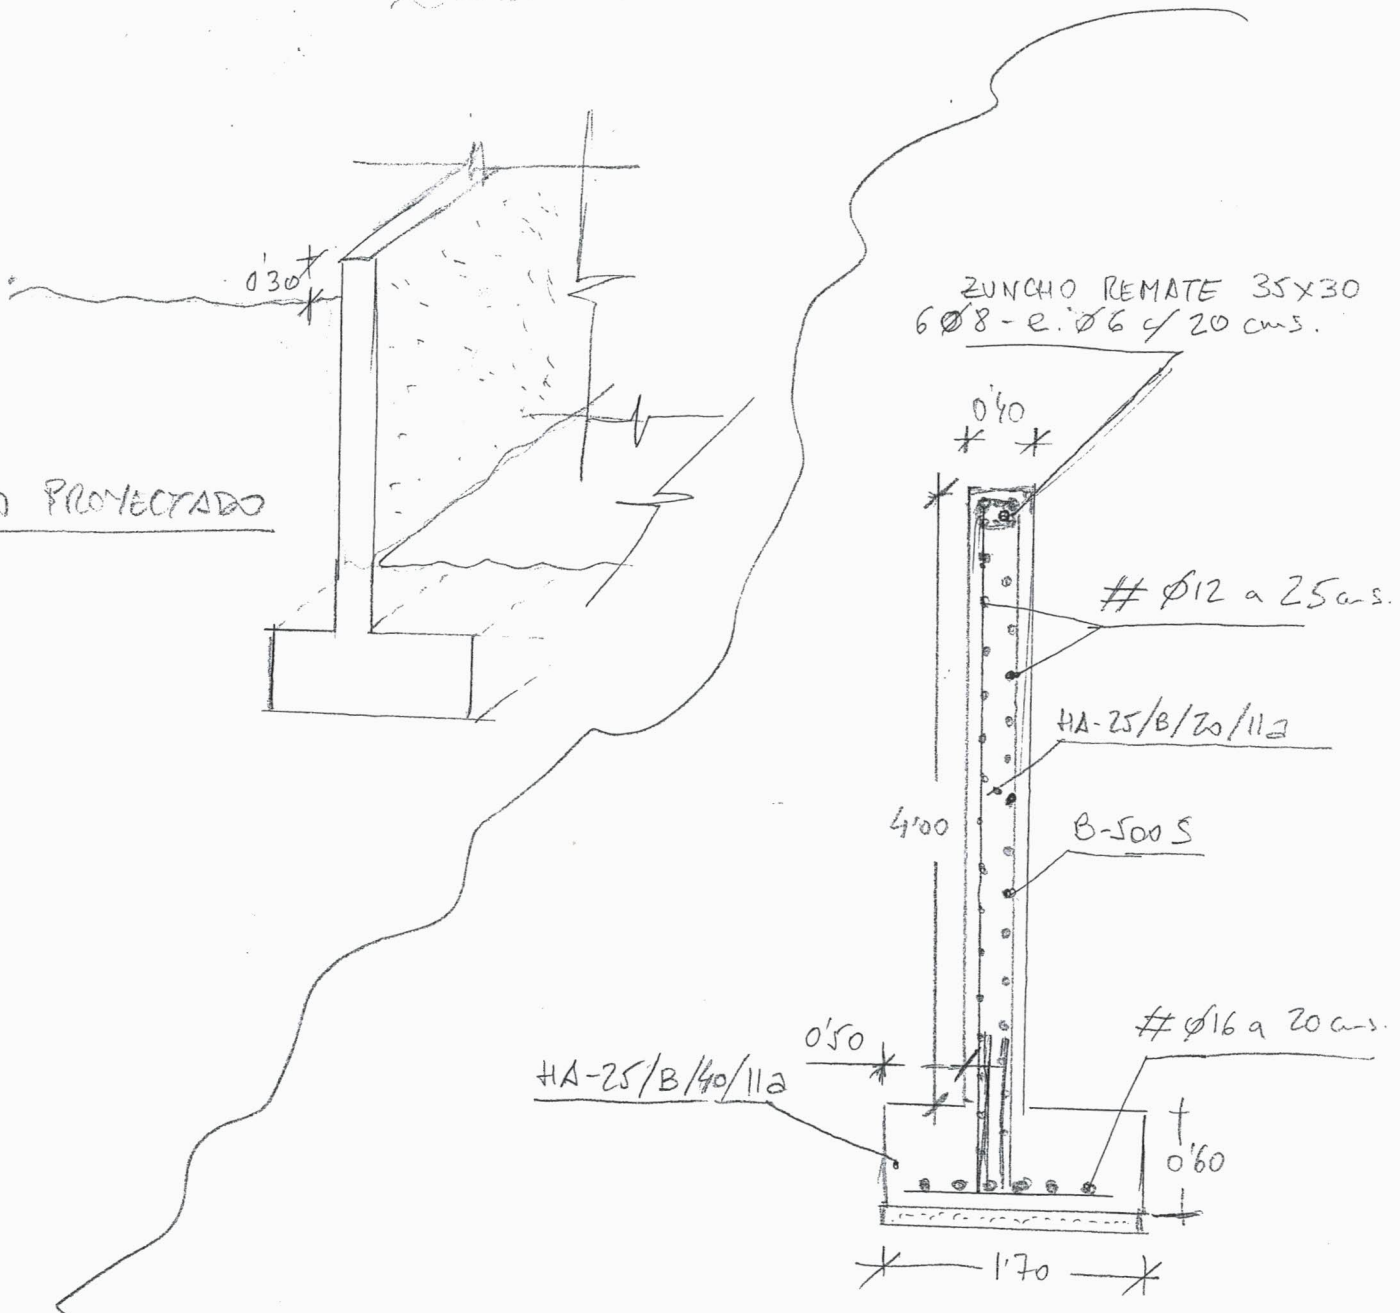


SECCION TIPO MURO

S/E

SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 2

Dado el croquis que se adjunta, según la normativa de accesibilidad aplicable:

- a) Colocar las medidas mínimas sobre las línea de cota indicadas. **(PUNTUACIÓN: 1,5 PUNTOS)**
- b) Dibujar y acotar las secciones A-B, C-D y E-F . **(PUNTUACIÓN: 2,5 PUNTOS)**

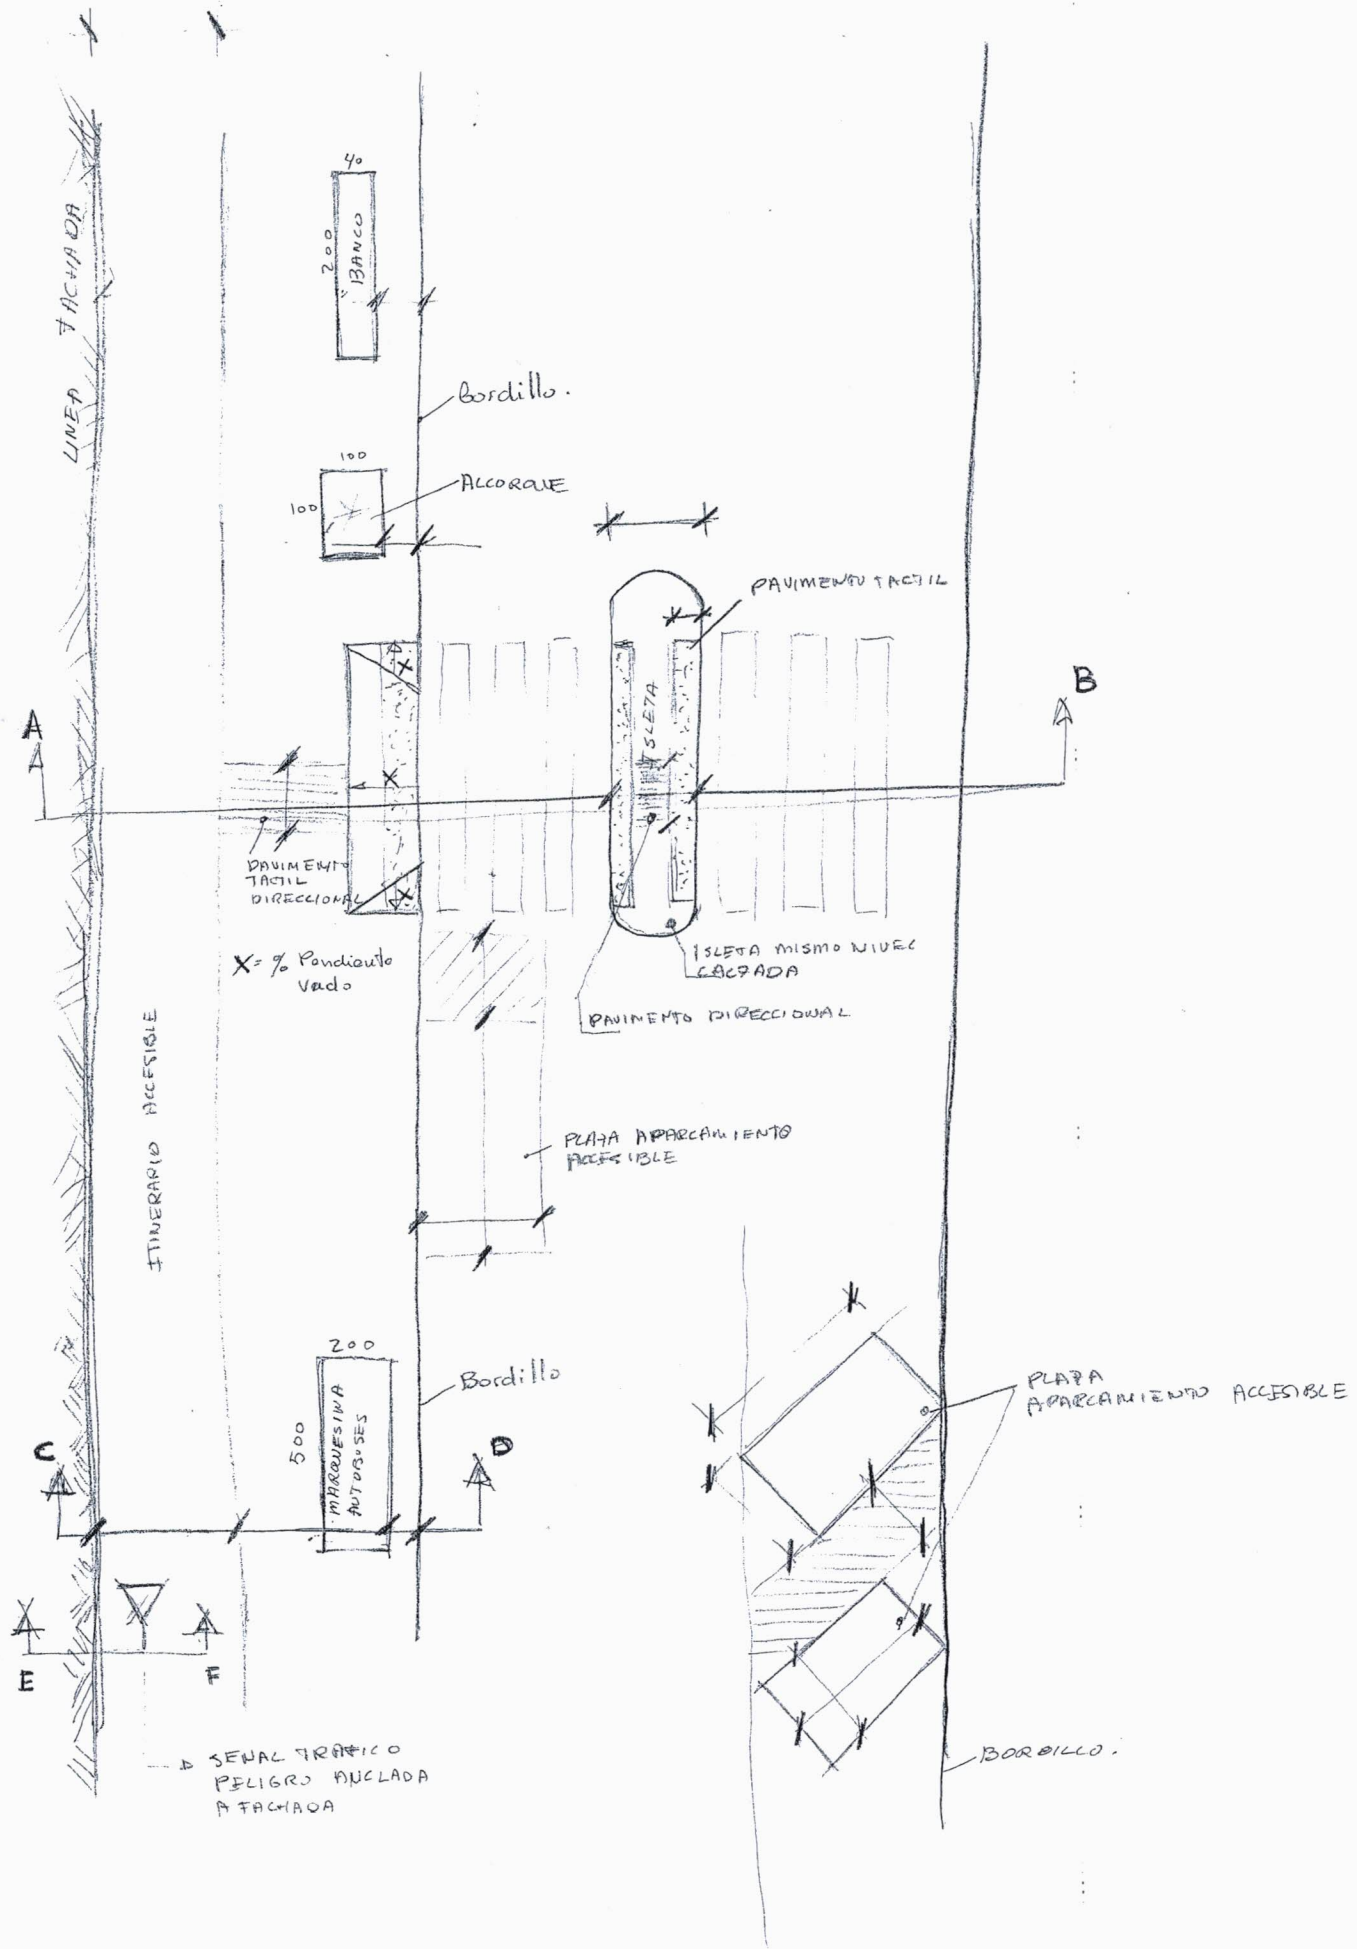

SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 3

En base a la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ordena cronológicamente las siguientes fases del contrato de obras:

- * Comienzo de la obra.
- * Formalización del contrato.
- * Licitación de la obra.
- * Elaboración del proyecto.
- * Supervisión del proyecto.
- * Comprobación del replanteo.
- * Devolución de la garantía.
- * Certificación final.
- * Aprobación del expediente de contratación de obras.
- * Replanteo del proyecto.
- * Aprobación del proyecto.
- * Certificaciones.
- * Recepción de la obra.
- * Adjudicación de la obra.

(PUNTUACIÓN: 2 PUNTOS)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-